



Area Ambiente
Servizio Verde Pubblico
Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani




Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli “interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli” attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

Lotto 2

Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano - Piscinola - Scampia – San Carlo all’Arena

PROGETTO ESECUTIVO

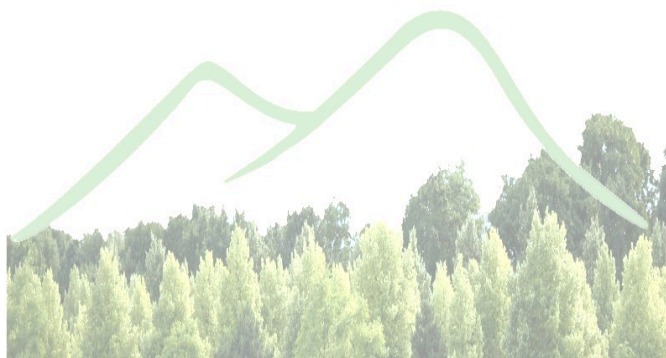

2. COMPUTO METRICO

Il RUP

dott.ssa Agr. Teresa Bastia

I progettisti

dott.ssa Agr. Maria Teresa Basciano

dott. Agr. Giovanni Zarra

dott. For. Francesco Cona

Aprile 2025



Area Ambiente
Servizio Verde Pubblico
Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani



Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli "interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli" attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

Lotto 2

Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano - Piscinola - Scampia – San Carlo all'Arena

PROGETTO ESECUTIVO



2. COMPUTO METRICO

Il RUP

dott.ssa Agr. Teresa Bastia

I progettisti

dott.ssa Agr. Maria Teresa Basciano

dott. Agr. Giovanni Zarra

dott. For. Francesco Cona

Aprile 2025

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 CAM24_V02. 020.080.C	<p><u>LAVORI A MISURA</u></p> <p>Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture</p> <p>Calata Capodichino</p> <p>Viale della Resistenza - Centro sociale</p> <p>Aiuole Resistenza - Baku - Galimberti</p> <p>Corso Marianella</p> <p>Viale dei Pini</p> <p>Parco Corto Maltese</p> <p>Aree Largo Fratelli Maggio - via Aldo Fabrizi</p> <p>Via Ghisleri - aiuole fronte via Enzo Striano</p> <p>Via Ghisleri - aiuole altezza Via Anna Magnani</p> <p>Viale della Resistenza - Aiuole altezza Università</p>					94,00 23,00 59,00 23,00 42,00 1'340,00 9,00 12,00 27,00 18,00		
	SOMMANO cad					1'647,00	3,18	5'237,46
2 CAM24_R02. 020.050.A	<p>Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm</p> <p>Calata Capodichino</p> <p>Corso Marianella</p>	24,00 1,00	1,00 1,00	1,000 1,000	0,050 0,050	1,20 0,05		
	SOMMANO mc					1,25	131,71	164,64
3 AV 15010011	<p>Terra di coltivo vagliata, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc.) in area verde</p> <p>Vedi voce n° 1 [cad 1 647.00]</p>	0,30				494,10		
	SOMMANO m3					494,10	44,66	22'066,51
4 CAM24_T01. 010.010.A	<p>Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q</p> <p>Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km</p> <p>Vedi voce n° 1 [cad 1 647.00]</p> <p>Vedi voce n° 2 [mc 1.25]</p>	0,30				494,10 1,25		
	SOMMANO mc					495,35	13,83	6'850,69
5 CAM24_V02. 030.020.A	<p>Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza fino a 6 m</p> <p>Viale dei pini</p> <p>Parco Corto Maltese</p>					2,00 5,00		
	SOMMANO cad					7,00	83,60	585,20
6 CAM24_V02. 030.020.B	<p>Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 6 a 12 m</p> <p>Viale dei pini</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	210,36	420,72
7 CAM24_V02. 030.020.C	<p>Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 12 a 16 m</p> <p>Viale dei pini</p>					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	340,97	1'022,91
8 CAM24_V02. 030.020.D	<p>Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 16 a 23 m</p> <p>Viale dei pini</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	454,90	454,90
9 CAM24_V02. 030.015.A	<p>Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso</p> <p>Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m</p> <p>Calata Capodichino</p> <p>Aiuole Resistenza - Baku - Galimberti</p> <p>Corso Marianella</p> <p>Via Ghisleri - aiuole fronte via Enzo Striano</p> <p>Via Ghisleri - aiuole altezza Via Anna Magnani</p>					17,00 4,00 3,00 1,00 10,00		
	SOMMANO cad					35,00	183,88	6'435,80
10 CAM24_V02. 030.015.B	<p>Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso</p> <p>Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m</p> <p>Viale della Resistenza - Centro sociale</p> <p>Aiuole Resistenza - Baku - Galimberti</p>					3,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	326,59	1'306,36
11	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso							
	A R I P O R T A R E							44'545,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							44'545,19
CAM24_V02.030.015.C	adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 12 a 16 m Viale della Resistenza - Centro sociale					8,00	529,70	4'237,60
	SOMMANO cad					8,00		
12 CAM24_V02.030.045.A	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm Viale dei pini Parco Corto Maltese					1,00 8,00	67,94	611,46
	SOMMANO cad					9,00		
13 CAM24_V02.030.045.B	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm Viale dei pini Parco Corto Maltese					8,00 13,00	115,80	2'431,80
	SOMMANO cad					21,00		
14 CAM24_V02.030.045.C	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm Viale dei pini Parco Corto Maltese					12,00 23,00	169,13	5'919,55
	SOMMANO cad					35,00		
15 CAM24_V02.030.045.D	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm Viale dei Pini					1,00	256,22	256,22
	SOMMANO cad					1,00		
16 CAM24_V02.030.050.A	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm Calata Capodichino Corso Marianella Viale dei Pini Via Ghisleri - aiuole altezza Via Anna Magnani Via Capodimonte					30,00 7,00 4,00 1,00 1,00	100,05	4'302,15
	SOMMANO cad					43,00		
17 CAM24_V02.030.050.B	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 30 a 50 cm Viale della Resistenza - Centro sociale Aiuole Resistenza - Baku – Galimberti Viale dei Pini Aree Largo Fratelli Maggio - via Aldo Fabrizi Via Ghisleri - aiuole fronte via Enzo Striano Via Ghisleri - aiuole altezza Via Anna Magnani					3,00 4,00 8,00 5,00 7,00 10,00	143,16	5'296,92
	SOMMANO cad					37,00		
18 CAM24_V02.030.050.C	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm Viale della Resistenza - Centro sociale Aiuole Resistenza - Baku – Galimberti Viale dei Pini Aree Largo Fratelli Maggio - via Aldo Fabrizi Via Ghisleri - aiuole fronte via Enzo Striano Viale della Resistenza - Aiuole altezza Università					9,00 15,00 7,00 3,00 1,00 4,00	199,82	7'792,98
	SOMMANO cad					39,00		
19 AV 15121346	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 65 lt. Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" Corso Marianella					23,00	264,10	6'074,30
	SOMMANO cad					23,00		
20 AV 15120827	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 12 e 14 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 50 lt. Lagerstroemia indica Viale dei Pini Parco Corto Maltese Aiuole Resistenza - Baku - Galimberti					4,00 2,00 21,00	369,60	9'979,20
	SOMMANO cad					27,00		
21 AV 15120847	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16-18 cm, altezza di impacatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso lt 90. Ligustrum lucidum Calata Capodichino					94,00	386,30	36'312,20
	SOMMANO cad					94,00		
	A R I P O R T A R E							127'759,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							127'759,57
22 AV 15120956	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 85. Malus in varietà (melo da fiore) Viale dei Pini Parco Corto Maltese Aree Largo Fratelli Maggio - via Aldo Fabrizi Viale della Resistenza - Aiuele altezza Università SOMMANO cad					11,00 25,00 6,00 9,00 51,00	442,30	22'557,30
23 AV 15121110	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20 e 25 cm. In vaso da 165 lt. Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia sin P. x hybrida Viale della Resistenza - Centro sociale Aiuele Resistenza - Baku - Galimberti SOMMANO cad					5,00 3,00 8,00	460,80	3'686,40
24 AV 15121194	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm. In vaso da lt 85. Prunus cerasifera "Pissardii" sin. Atropurpurea Aiuele Resistenza - Baku - Galimberti Viale dei Pini Parco Corto Maltese Aree Largo Fratelli Maggio - via Aldo Fabrizi Via Ghisleri - aiuele fronte via Enzo Striano Via Ghisleri - aiuele altezza Via Anna Magnani SOMMANO cad					13,00 1,00 1,00 3,00 4,00 14,00 36,00	383,30	13'798,80
25 AV 15121243	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 85. Pyrus calleryana "Chanticleer" Aiuele Resistenza - Baku - Galimberti Viale dei Pini Parco Corto Maltese Via Ghisleri - aiuele fronte via Enzo Striano Viale della Resistenza - Aiuele altezza Università SOMMANO cad					7,00 9,00 10,00 5,00 9,00 40,00	409,00	16'360,00
26 AV 15090114	Fornitura a piè d'opera di Washingtonia filifera di altezza non inferiore a 300-350 cm. Altezza stipite cm 200-250. In vaso da lt 300 Aiuele Resistenza - Baku - Galimberti SOMMANO cad					11,00 11,00	1'798,20	19'780,20
27 AV 15121419	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 65. Sophora japonica Viale della Resistenza - Centro sociale SOMMANO cad					1,00 1,00	342,90	342,90
28 AV 15120476	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm altezza di impalcatura non inferiore a 300 cm. In vaso da lt 110. Cercis siliquastrum Viale della Resistenza - Centro sociale Via Ghisleri - aiuele altezza Via Anna Magnani SOMMANO cad					17,00 5,00 22,00	559,10	12'300,20
29 CAM24_V02.060.020.J	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... Imeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis Aiuele Resistenza - Baku - Galimberti Via Ghisleri - aiuele fronte via Enzo Striano SOMMANO cad					4,00 3,00 7,00	155,73	1'090,11
30 CAM24_V02.060.020.A	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... 0/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 230 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre Viale dei Pini SOMMANO cad					6,00 6,00	442,47	2'654,82
31 CAM24_V02.060.020.O	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... m e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 120 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea Parco Corto Maltese SOMMANO cad					2,00 2,00	374,48	748,96
32 CAM24_V02.060.020.W	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... tre trapianti in vivaio, in contenitore da 165 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens Parco Corto Maltese SOMMANO cad					1,00 1,00	408,42	408,42
	A R I P O R T A R E							221'487,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							221'487,68
33 AV 15080316	Fornitura a piè d'opera di alberi, altezza non inferiore a 300/350 cm. In vaso da lt 65. Pinus wallichiana Viale dei pini SOMMANO cad						688,20	7'570,20
						11,00		
						11,00		
34 AV 15120102	Fornitura a piè d'opera di alberi con altezza di impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In vaso da lt 230. Acer palmatum var. atropurpureum Parco Corto Maltese SOMMANO cad						666,00	1'332,00
						2,00		
						2,00		
35 AV 15120724	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso. Hibiscus syriacus Via Ghisleri - aiuole altezza Via Anna Magnani SOMMANO cad						393,60	2'361,60
						6,00		
						6,00		
36 AV 15080218	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In vaso da 110 lt. Ginkgo biloba Via Ghisleri - aiuole altezza Via Anna Magnani SOMMANO cad						531,90	1'063,80
						2,00		
						2,00		
37 AV 15120510	Fornitura a piè d'opera di albero con circonferenza compresa tra 12-14 cm, altezza di impacatura non inferiore a 230/250 cm. In contenitore da 50lt. Citrus aurantium (arancio amaro) Via Capodimonte SOMMANO cad						399,60	1'198,80
						3,00		
						3,00		
38 CAM24_V02. 020.110.B	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm Vedi voce n° 20 [cad 27.00] Vedi voce n° 37 [cad 3.00] SOMMANO cad						86,00	2'580,00
						27,00		
						3,00		
39 CAM24_V02. 020.110.C	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm Vedi voce n° 19 [cad 23.00] Vedi voce n° 21 [cad 94.00] Vedi voce n° 22 [cad 51.00] Vedi voce n° 24 [cad 36.00] Vedi voce n° 25 [cad 40.00] Vedi voce n° 27 [cad 1.00] Vedi voce n° 28 [cad 22.00] Vedi voce n° 35 [cad 6.00] Vedi voce n° 36 [cad 2.00] SOMMANO cad						161,94	44'533,50
						23,00		
						94,00		
40 CAM24_V02. 020.110.D	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 20 a 25 cm Vedi voce n° 23 [cad 8.00] Vedi voce n° 26 [cad 11.00] Vedi voce n° 29 [cad 7.00] Vedi voce n° 30 [cad 6.00] Vedi voce n° 31 [cad 2.00] Vedi voce n° 32 [cad 1.00] Vedi voce n° 33 [cad 11.00] Vedi voce n° 34 [cad 2.00] SOMMANO cad						222,38	10'674,24
						8,00		
						11,00		
41 AV 15060646	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 9. Altezza 60-80 cm Viburnum tinus Parco Corto Maltese SOMMANO cadauno						22,80	296,40
						13,00		
						13,00		
42 AV 15060405	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 15. Altezza 60-80 cm Myrtus communis Parco Corto Maltese SOMMANO cadauno						42,10	28'628,00
						680,00		
						680,00		
43 AV 15060330	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 3. Lavanda officinalis Parco Corto Maltese SOMMANO cad						11,40	2'394,00
						210,00		
						210,00		
	A R I P O R T A R E							324'120,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							324'120,22
44 AV 15060232	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 9. Altezza 40-50 cm Euonymus fortunei Parco Corto Maltese					390,00	32,40	12'636,00
	SOMMANO cadauno					390,00		
45 AV 15060103	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 12. Camellia japonica Parco Corto Maltese					4,00	116,20	464,80
	SOMMANO cadauno					4,00		
46 CAM24_V02. 020.095.A	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vege ... I terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura. Vedi voce n° 41 [cadauno 13.00] Vedi voce n° 42 [cadauno 680.00] Vedi voce n° 43 [cad 210.00] Vedi voce n° 44 [cadauno 390.00]					13,00	10,29	13'304,97
						680,00		
						210,00		
						390,00		
						1'293,00		
47 CAM24_V02. 020.095.B	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze oltre 1 m, compresi la fornitura del terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali veget ... I terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura. Vedi voce n° 45 [cadauno 4.00]					4,00	19,47	77,88
						4,00		
48 CAM24_V02. 020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico					1,00	9'453,78	9'453,78
						1,00		
49 AV 25020040	Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devon ... di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. sino a 20 cm Vedi voce n° 28 [cad 22.00] Vedi voce n° 20 [cad 27.00] Vedi voce n° 19 [cad 23.00] Vedi voce n° 21 [cad 94.00] Vedi voce n° 22 [cad 51.00] Vedi voce n° 24 [cad 36.00] Vedi voce n° 25 [cad 40.00] Vedi voce n° 27 [cad 1.00] Vedi voce n° 35 [cad 6.00] Vedi voce n° 36 [cad 2.00] Vedi voce n° 37 [cad 3.00]					22,00	219,98	67'093,90
						27,00		
						23,00		
						94,00		
						51,00		
						36,00		
						40,00		
						1,00		
						6,00		
						2,00		
						3,00		
	SOMMANO cad					305,00		
50 AV 25020041	Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devon ... manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. da 20 cm a 40 cm Vedi voce n° 23 [cad 8.00] Vedi voce n° 26 [cad 11.00]					8,00	279,38	5'308,22
						11,00		
						19,00		
51 AV 25020048	Garanzia di attecchimento con manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti, rampicanti e specie erbacee, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da ... sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura:.....aumento del 55 %					1,00	31'791,13	31'791,13
						1,00		
52 CAM24_V02. 010.025.D	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... rborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm Calata Capodichino					3,00	116,76	350,28
						3,00		
53 CAM24_V02. 010.025.E	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm Viale della Resistenza - Centro sociale Parco Corto Maltese Viale dei Pini Viale della Resistenza - Aree antistanti Centro Sociale Cantiere 167 Scampia Aiuole Resistenza - Baku - Galimberti Aree Largo Fratelli Maggio - via Aldo Fabrizi Via Ghisleri - aiuole fronte via Enzo Striano					20,00		
						23,00		
						1,00		
						20,00		
						30,00		
						1,00		
						9,00		
	A R I P O R T A R E					104,00		464'601,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					104,00		464'601,18
54 CAM24_V02. 010.025.F	Via Ghisleri - aiuole altezza Via Anna Magnani Viale della Resistenza - Aiuole altezza Università					4,00 6,00	135,93	15'496,02
	SOMMANO cad					114,00		
	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm Calata Capodichino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
55 CAM24_V02. 010.030.B	Indagini strumentali su piante monumentali o di pregio Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodo ... rborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm						145,60	291,20
	SOMMANO cad					0,00		
56 CAM24_AT.0 7.07.020	Attrezzature per opere a verde Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico si prevede l'impiego di piattaforma per indagini strumentali in quota per 4h a pianta	96,00			4,000	384,00	101,09	38'818,56
	SOMMANO h					384,00		
57 AV 2512038	Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con prove di trazione controllata da eseguirsi su strada. Analisi di stabilità di un esemplare arboreo suddi ... atore o in alternativa di tree climber (vedi integrazione prevista in fondo alla voce). Prezzo per 8 alberi e fino a 20 Aree Largo Fratelli Maggio - via Aldo Fabrizi Via Ghisleri - aiuole altezza Via Anna Magnani					4,00 1,00	1'257,20	6'286,00
	SOMMANO cadauno					5,00		
58 AV 2512037	Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con prove di trazione controllata da eseguirsi su strada. Analisi di stabilità di un esemplare arboreo suddi ... atore o in alternativa di tree climber (vedi integrazione prevista in fondo alla voce). Prezzo per 8 alberi e fino a 20 Viale dei Pini Parco Corto Maltese					9,00 9,00	977,90	17'602,20
	SOMMANO cadauno					18,00		
59 AV 2512049	Per allestimento cantiere, disponibilità di piattaforma aerea con operatore o in alternativa di tree climber con assistente a terra, maggiorazione per ogni pianta analizzata e per minimo una giornata intera di lavoro Vedi voce n° 57 [cadauno 5.00] Vedi voce n° 58 [cadauno 18.00]					5,00 18,00	180,00	4'140,00
	SOMMANO cadauno					23,00		
60 CAM24_V04. 010.030.A	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di in ... opertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta Viale della Resistenza - Centro sociale Aiuole Resistenza - Baku - Galimberti Aree Largo Fratelli Maggio - via Aldo Fabrizi Via Ghisleri - aiuole fronte via Enzo Striano Via Ghisleri - aiuole altezza Via Anna Magnani Viale della Resistenza - Aiuole altezza Università					3'400,00 9'850,00 580,00 2'170,00 4'800,00 140,00	1,04	21'777,60
	SOMMANO mq					20'940,00		
61 CAM24_V02. 020.035.C	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazion ... iottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici tra 1000 e 5.000 mq Viale della Resistenza - Centro sociale					3'400,00	0,94	3'196,00
	SOMMANO mq					3'400,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							572'208,76
	T O T A L E euro							572'208,76
	Data, _____ Il Tecnico ----- -----							
	A R I P O R T A R E							