

Sector 06 — Stadium



Contents

1 — Introduction	3
Aim and ambition for the Stadiums	3
2 — The UEFA EURO Stadiums	4
Quality of the Stadiums	
Number and capacity of the Stadiums	
Location and accessibility	
Stadium availability	
Stadium rental fee	
3 — Safety and security requirements	
Structural building safety	
Stadium safe capacity	
Communication systems	
Additional safety and security equipment	
Access, egress and evacuation	
Segregation	
Pitch protection	
Fire safety	
Safety & Security facility requirements	
Stadium welfare facilities	
4 — Sporting area requirements	
Field of Play Orientation	
Pitch quality, repair & maintenance programme and equipment	
Irrigation, drainage, heating, composting	
Players' and officials' safety	
Protocol flags	
Sporting area facility requirements	
5 — Organisational Areas	
Offices, meeting rooms, working areas and storage space	
Accreditation centre	
Ticketing Centre	
Ticketing Info Point	
Volunteer Centre	
Bistro	
Logistics Compound	
Log Point & Truck Waiting Area	

05/04/2022



UEFA EURO 2028 or 2032 Tournament Requirements

6 — Commercial Partners	40
Commercial Requirements	40
Commercial Partner facilities requirements	41
7 — Ceremonies Areas Requirements	45
Introduction	45
8 — Parking and traffic access management	50
Parking Facilities	50
Public parking	51
UEFA target group parking	53
Parking management personnel	59
Traffic guidance	60
Vehicle access to parking areas	60
Fleet Compound	60
9 — VIP and hospitality requirements	63
Hospitality area	63
10 — Media and broadcasting requirements	73
Introduction	73
Media and TV broadcasting facility requirements	74
Broadcast infrastructure specifications (temporary or existing)	92
Broadcast Compound	96
Pre-event filming	97
Goal-line technology (GLT)	97
Video Assistant Refereeing (VAR)	99
Electronic Performance Tracking System (EPTS)	99
11 — Technical requirements	
Technical requirements	
Power supply levels and back-up solutions	
Domestic Power supply	
Grid power operation / high and medium-voltage supply	
Low voltage system design	
Generator backup, running in parallel to the grid	
Additional power requirements	
TV Broadcasting Power	
Broadcast cable routes / cable bridges	
Stadium infrastructure adaptations	
Architectural plans	
Floodlighting and Lighting	
Giant video screens	
Sound system	
Water Supply	
Waste Water	
Waste management	
Vertical Transport	
Climate Control Systems	

Page 2 | Sector 06 — Stadium



COMUNE DI NAPOLI

Master Plan


Stadio Maradona

sintesi - 21 ottobre 2025

UEFA EURO 2028 or 2032 Tournament Requirements

Stadium TV System	117
Frequency management	118
Health and Safety (H&S)	118
Technical Approval Process	119
12 — ICT	120
Radio Connectivity	120
Network and Internet Connectivity	120
Mobile Voice and Data Network	121
Information Security	121
ICT Technical Operations	122
ICT Access Control	122
ICT Facilities Requirement	123
Main Telecom Room	123
13 — Stadium management and service requirements	123
Stadium management and basic services	124
Safety and security services	125
14 — Links	125

8 — Parking and traffic access management

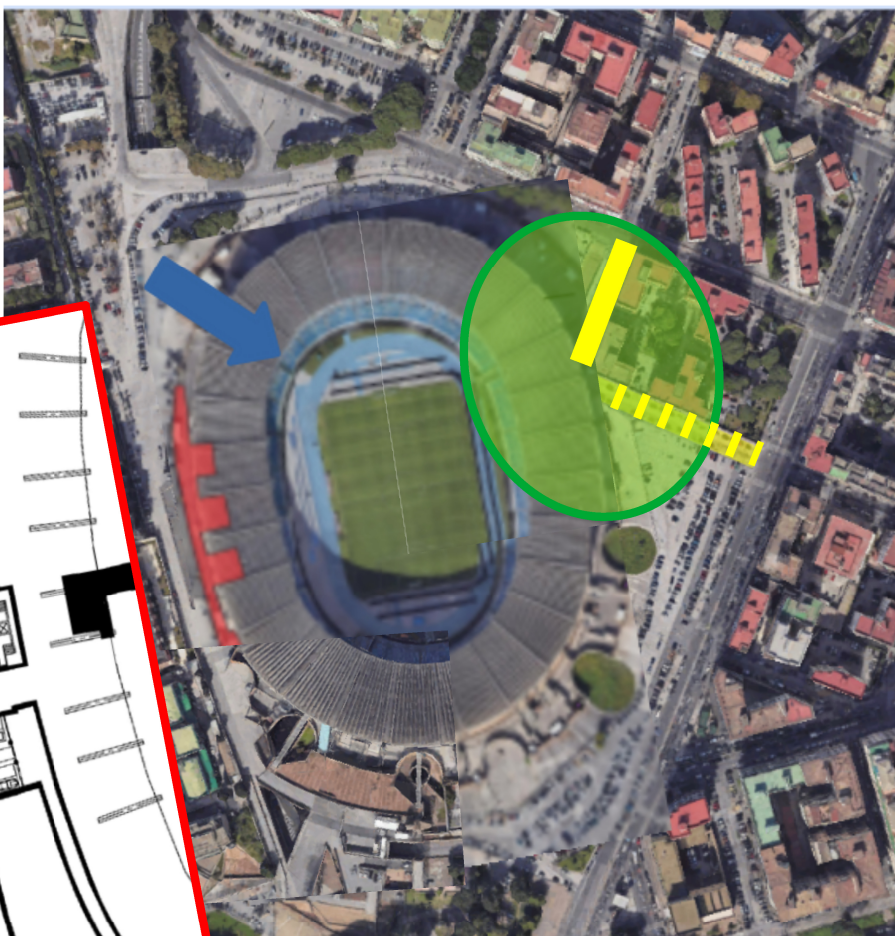


ACCESSIBILITA' E MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA' IN PROSSIMITA' DELLO STADIO

AZIONI:

-  **liberare l'area di via Tansillo, ca 800 mq**
 mediante il recupero dei parcheggi sotterranei lato tribune e la creazione di un nuovo accesso
-  **Recuperare parcheggio sotterraneo lato tribune 26 posti auto + 8 moto**
-  **Creare nuovo accesso al campo,**
tra curva B e tribuna lato via Claudio,
per i mezzi pesanti degli eventi
-  **studiare misure di riduzione degli effetti acustici** nell'area abitata più vicina allo stadio

Sightlines (c-values) for seated spectators:

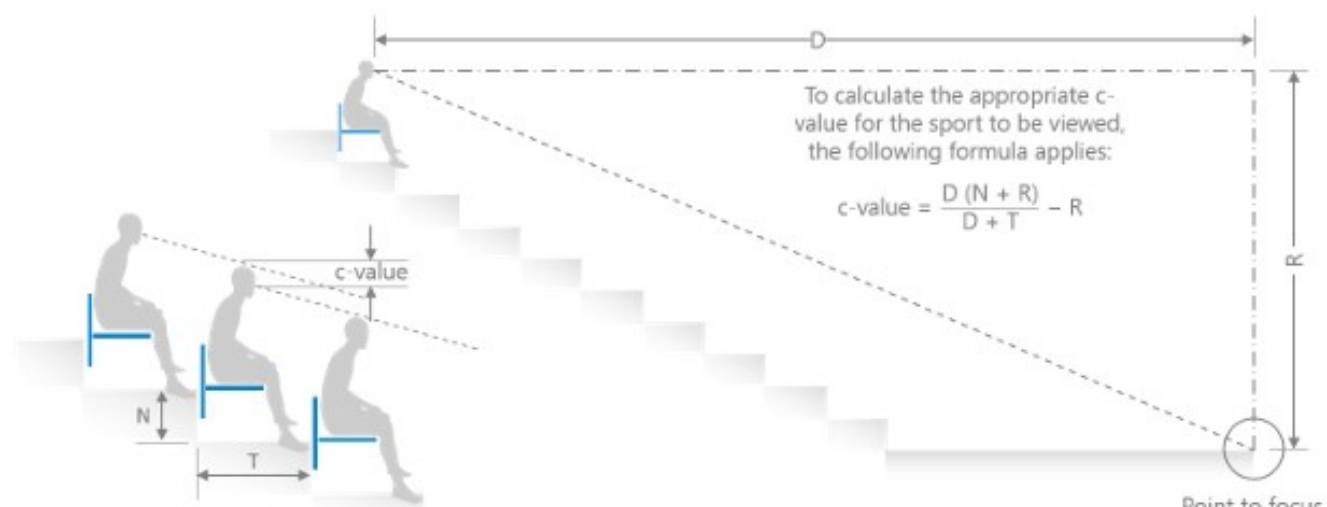

D = the horizontal distance from the eye to the point of focus
 N = the riser height
 R = the vertical height to the point of focus
 T = the seating row depth

Point to focus
 Typically the nearest touchline or outside lane of running track, or boundary of area of activity

Maximum viewing distance:


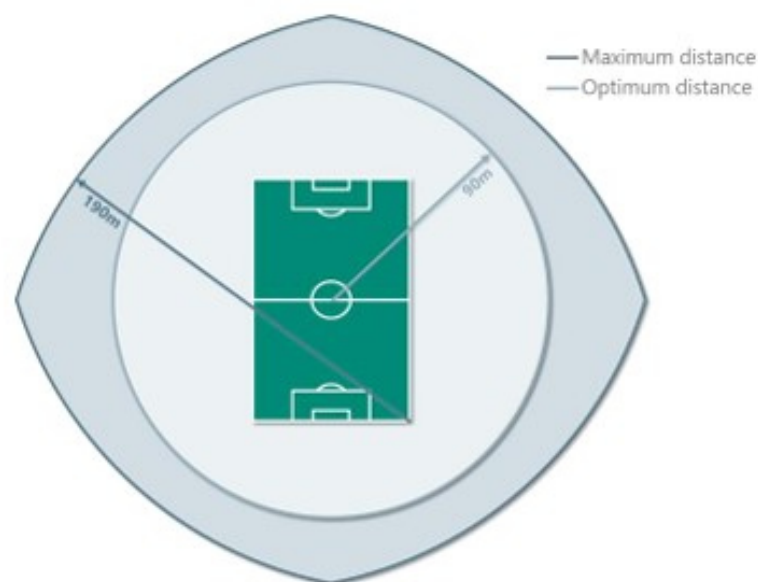


TAVOLA UEFA: posti e visibilità; possibili aree commerciali

$$\theta = \frac{D(N+R)}{D+T} - R$$

T = 70 cm (minimo)
N = 24 cm

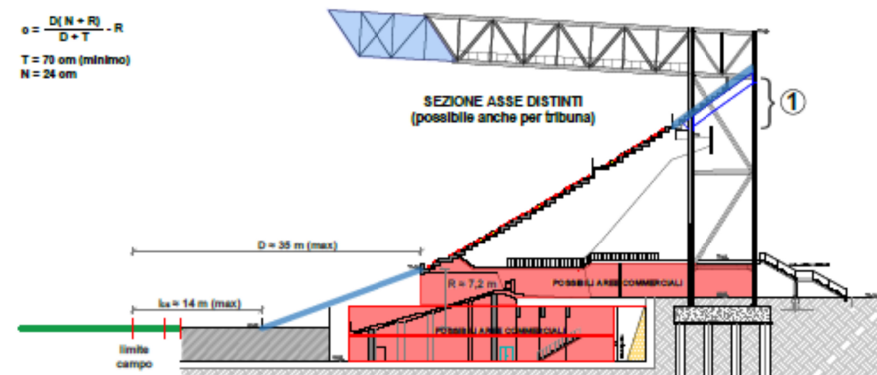

NB: Nelle due sezioni, in corrispondenza del caldo d'angolo, il progetto rispetta le distanze "ideali" dal campo secondo il documento Uefa Euro 2028 or 2032 (pag. 21)



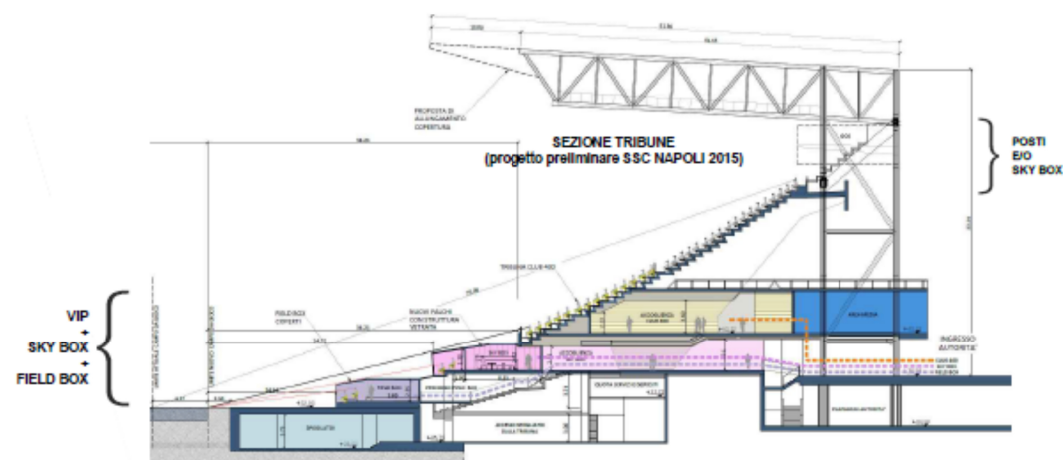


TAVOLA UEFA: posti e visibilità; possibili aree commerciali

$$c = \frac{D(N + R)}{D + T} - R$$

T = 70 cm (minimo)

N = 24 cm

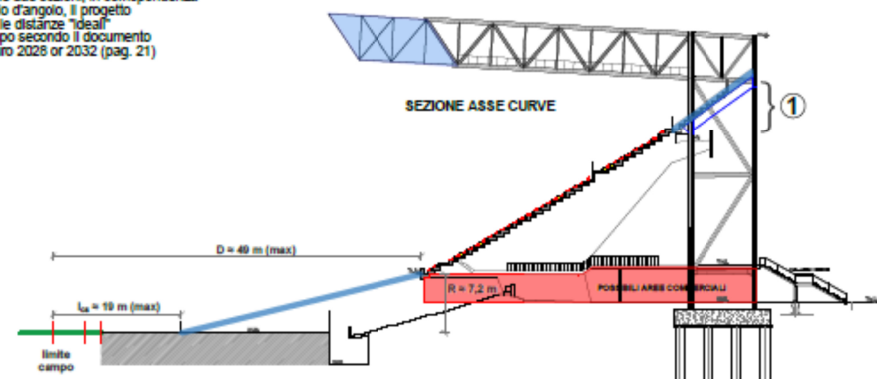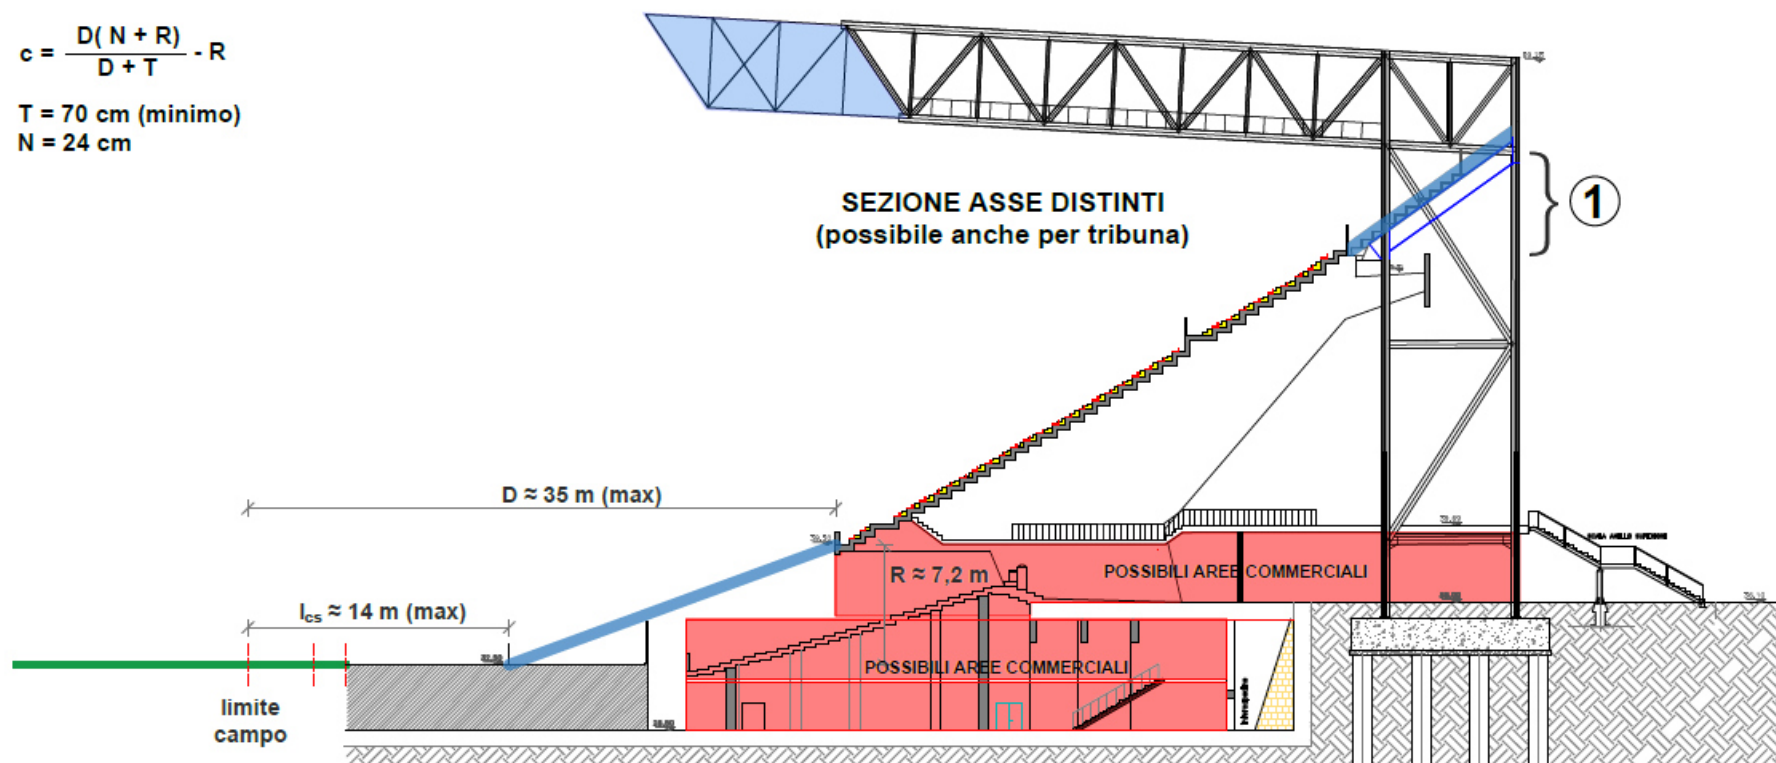


NB: Nelle due sezioni, in corrispondenza del calcio d'angolo, il progetto rispetta le distanze "ideali" dal campo secondo il documento Uefa Euro 2028 or 2032 (pag. 21)

TAVOLA UEFA: posti e visibilità; possibili aree commerciali


$$c = \frac{D(N + R)}{D + T} - R$$

T = 70 cm (minimo)

N = 24 cm

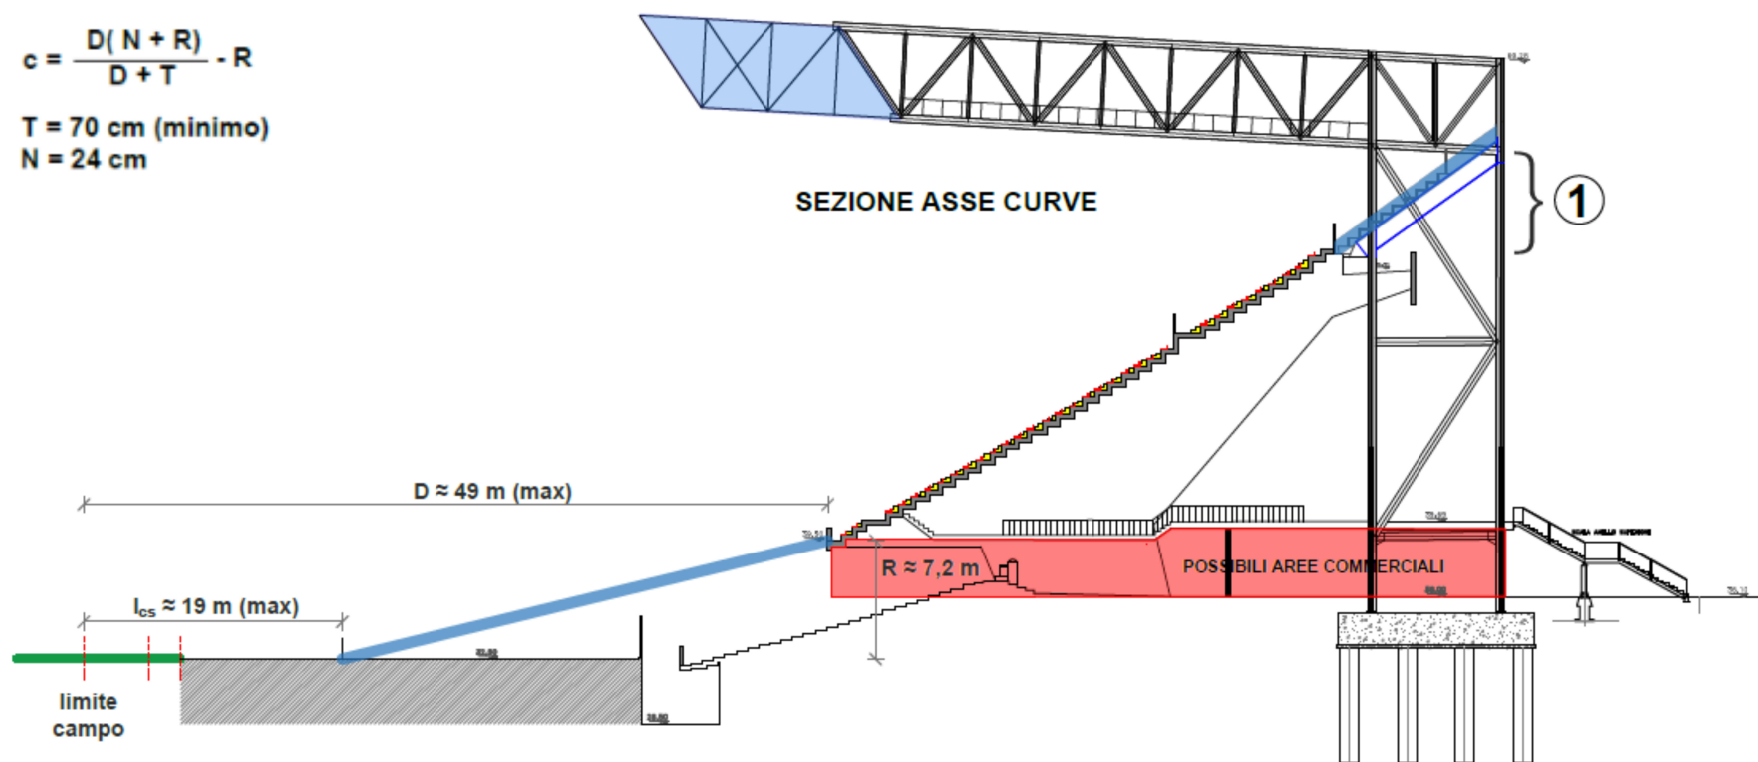


NB: Nelle due sezioni, in corrispondenza del calcio d'angolo, il progetto rispetta le distanze "ideali" dal campo secondo il documento Uefa Euro 2028 or 2032 (pag. 21)

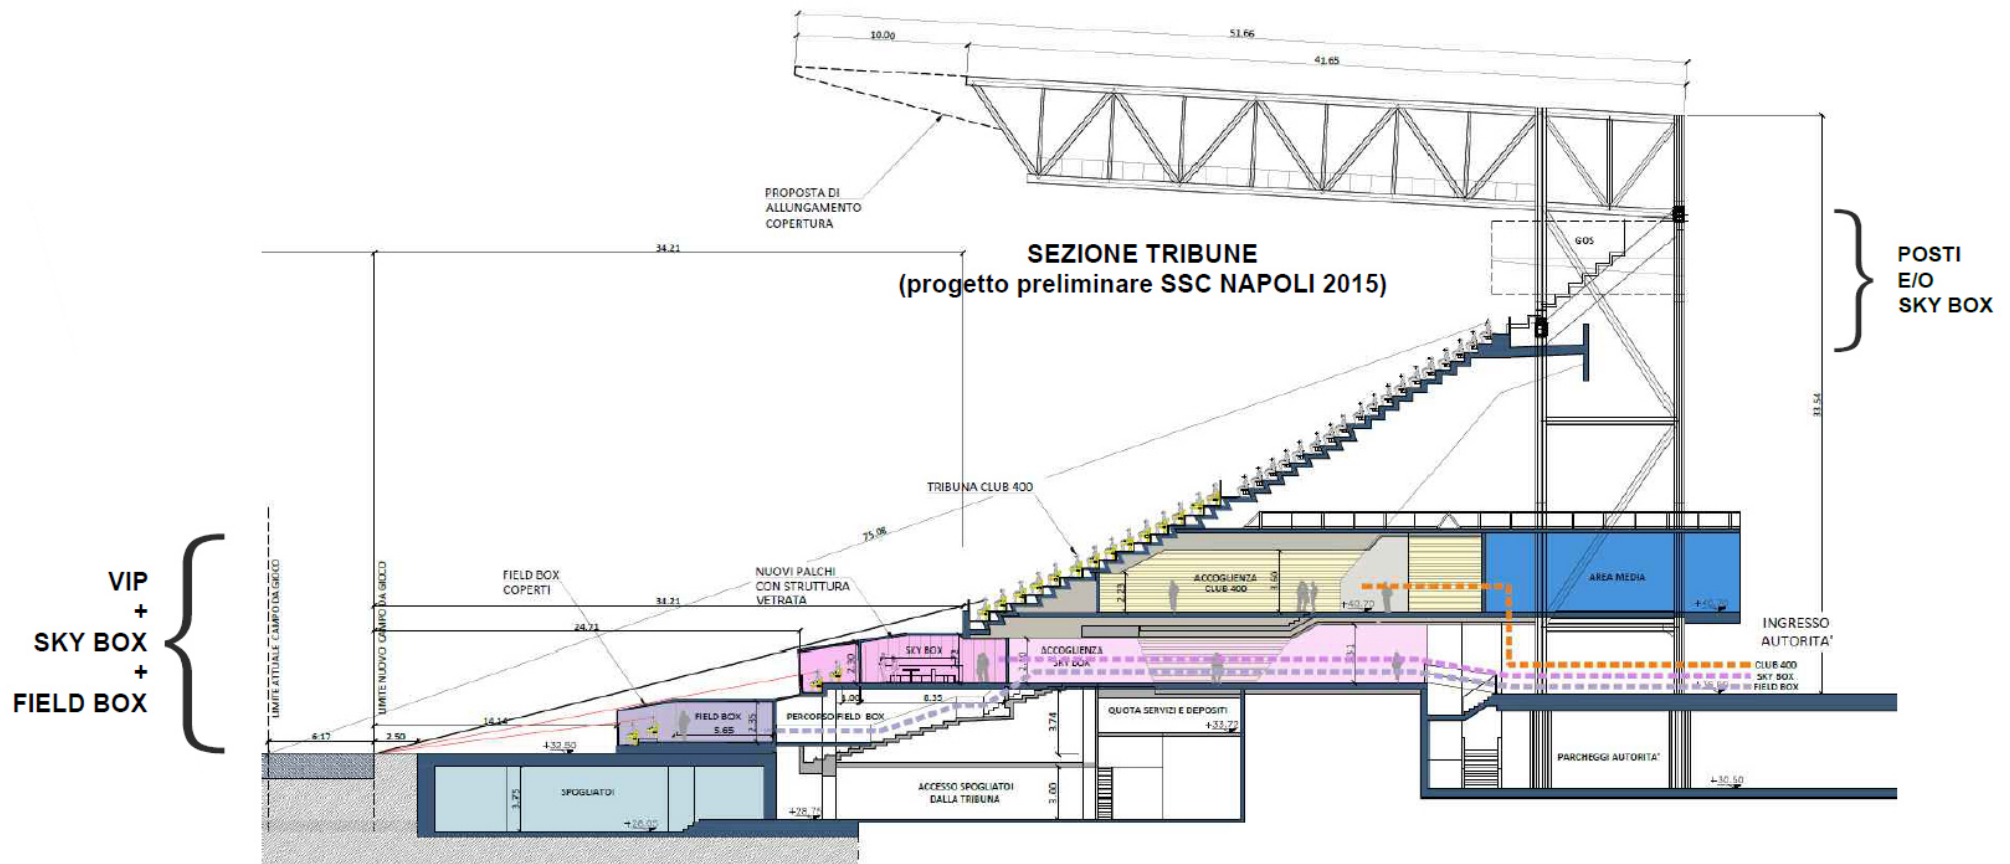


Number and capacity of the Stadiums

Studio di fattibilità - Stadio Maradona Estensione della copertura

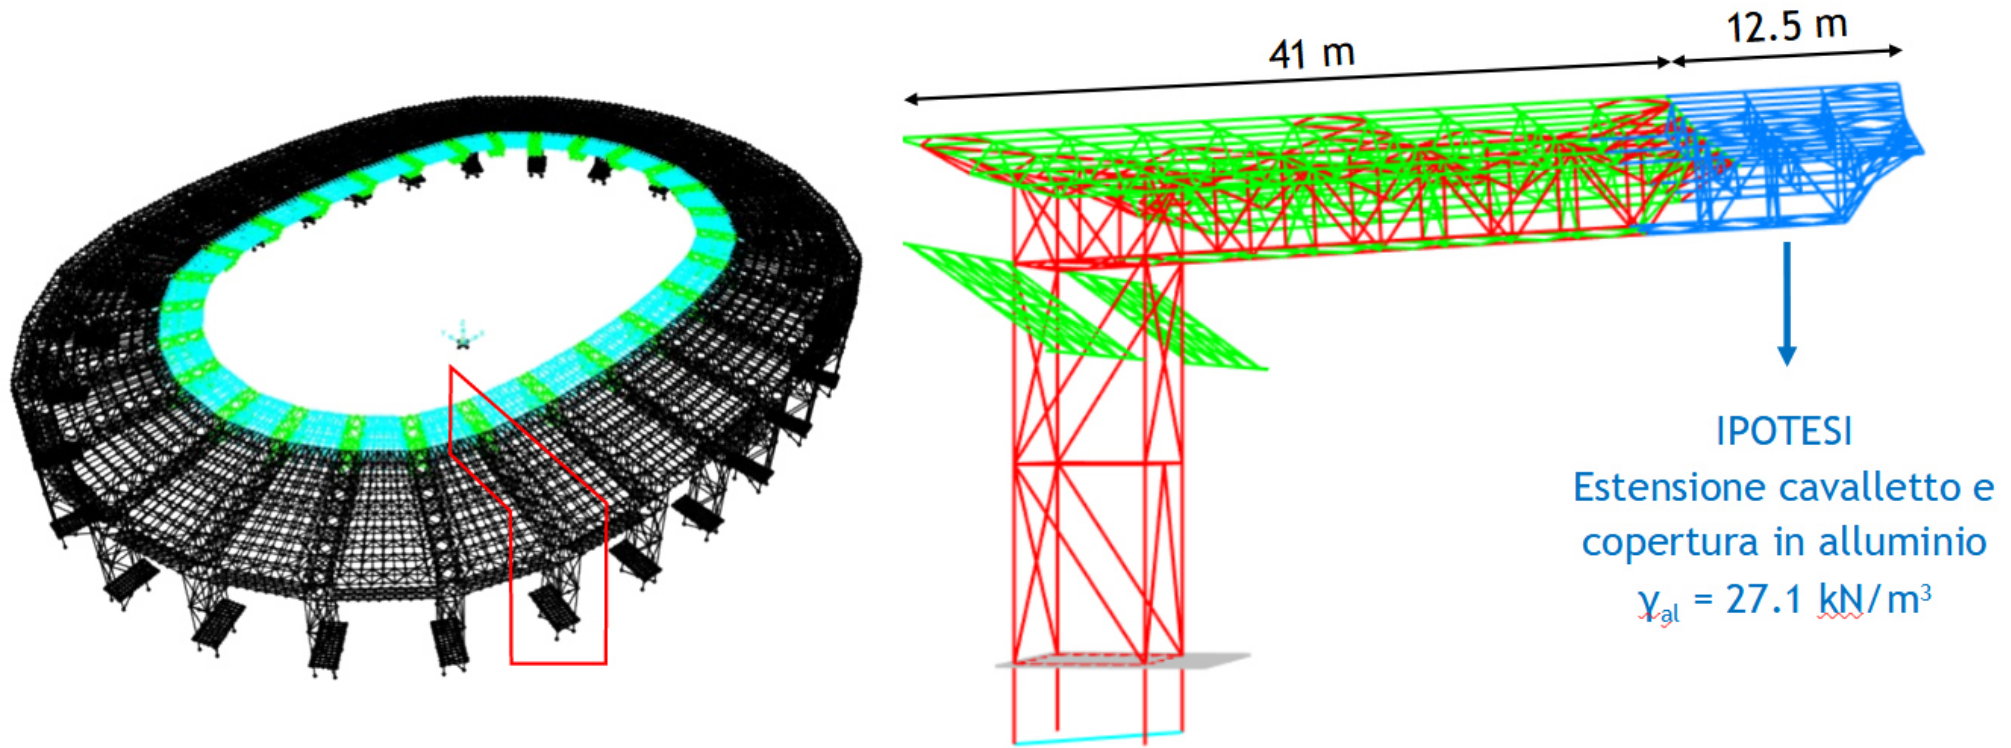

NB: Per le verifiche SLU della struttura metallica nella sua configurazione estesa si sono adottate le medesime ipotesi descritte per la struttura as-built


Studio di fattibilità – Stadio Maradona Copertura fotovoltaica

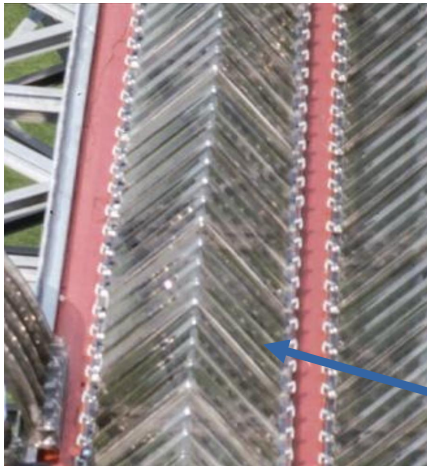


Punto 7 del Dip

Progettazione di centrale produzione di energia solare utilizzando le superfici della copertura, tramite sovrapposizione di pannelli fotovoltaici su tegolini piani e pellicole fotovoltaiche sui tegoli curvi. È possibile realizzare oltre 27.000 mq di area fotovoltaica con l'attuale copertura, eventualmente incrementata oltre 35.000 mq se la copertura si estende verso il campo; oltre a sviluppare un piano per la eventuale creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile; il PFTE deve confrontare la soluzione con generazione di 1 MegaWatt ai fini CER (impianto ridotto) e generazione dell'intera superficie.

ottimizzazione orientamento
dei pannelli fotovoltaici

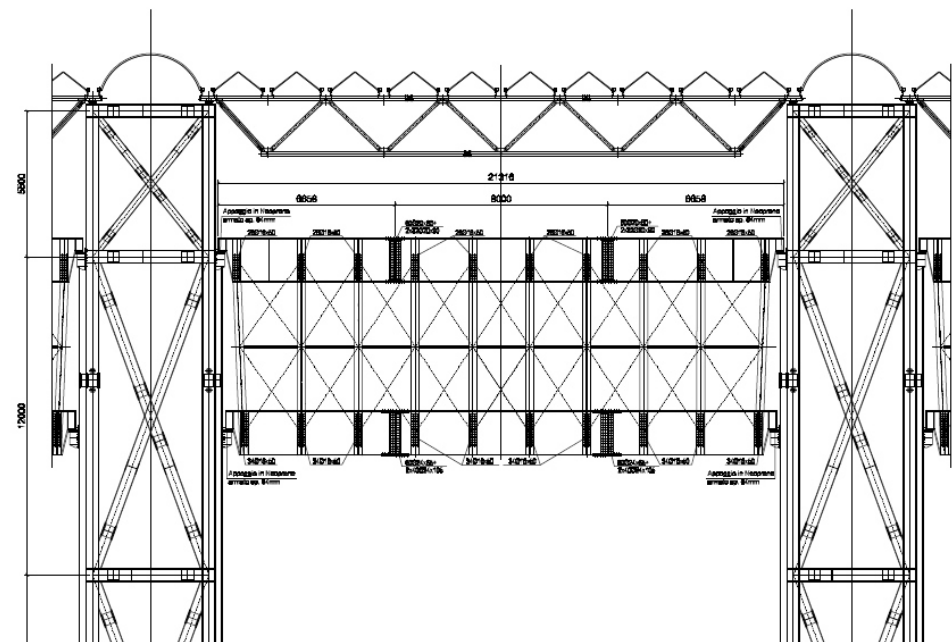

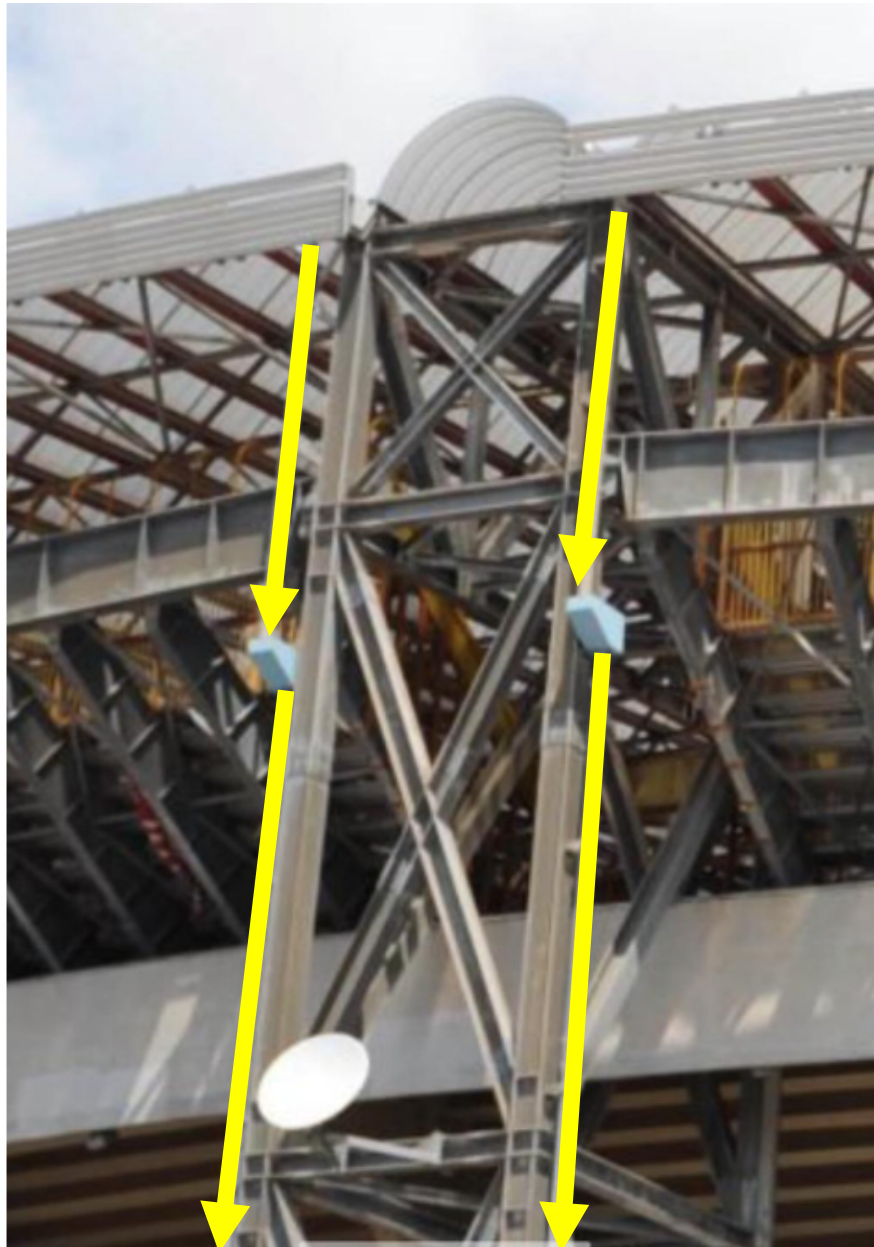


SOSTENIBILITA' IDRICA RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA

Punto 7 del Dip

riuso sanitario delle acque meteoriche:
progettare un sistema per il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche raccolta dalla copertura, da destinare ad usi non potabili, quali servizi igienici, irrigazione, ecc. In considerazione dell'attuale conformazione della copertura, si stima che possa essere raccolto un volume pari a oltre 25 milioni di litri di acqua meteorica all'anno.


Lavori al Maracanà di Rio de Janeiro (2 giugno 2013 inaugurazione)

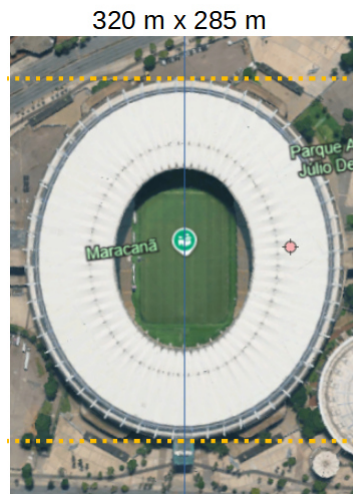

Maracanà



Olimpico

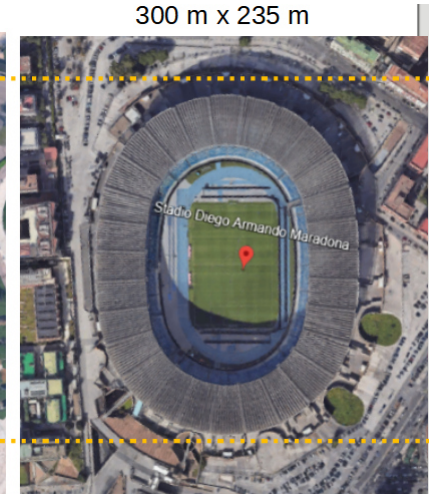


Maradona



TAVOLA UEFA: curve di visibilità e possibile estensione copertura

- optimum distance
- maximum distance
- possibile estensione dell'attuale copertura
- /// possibile area VIP

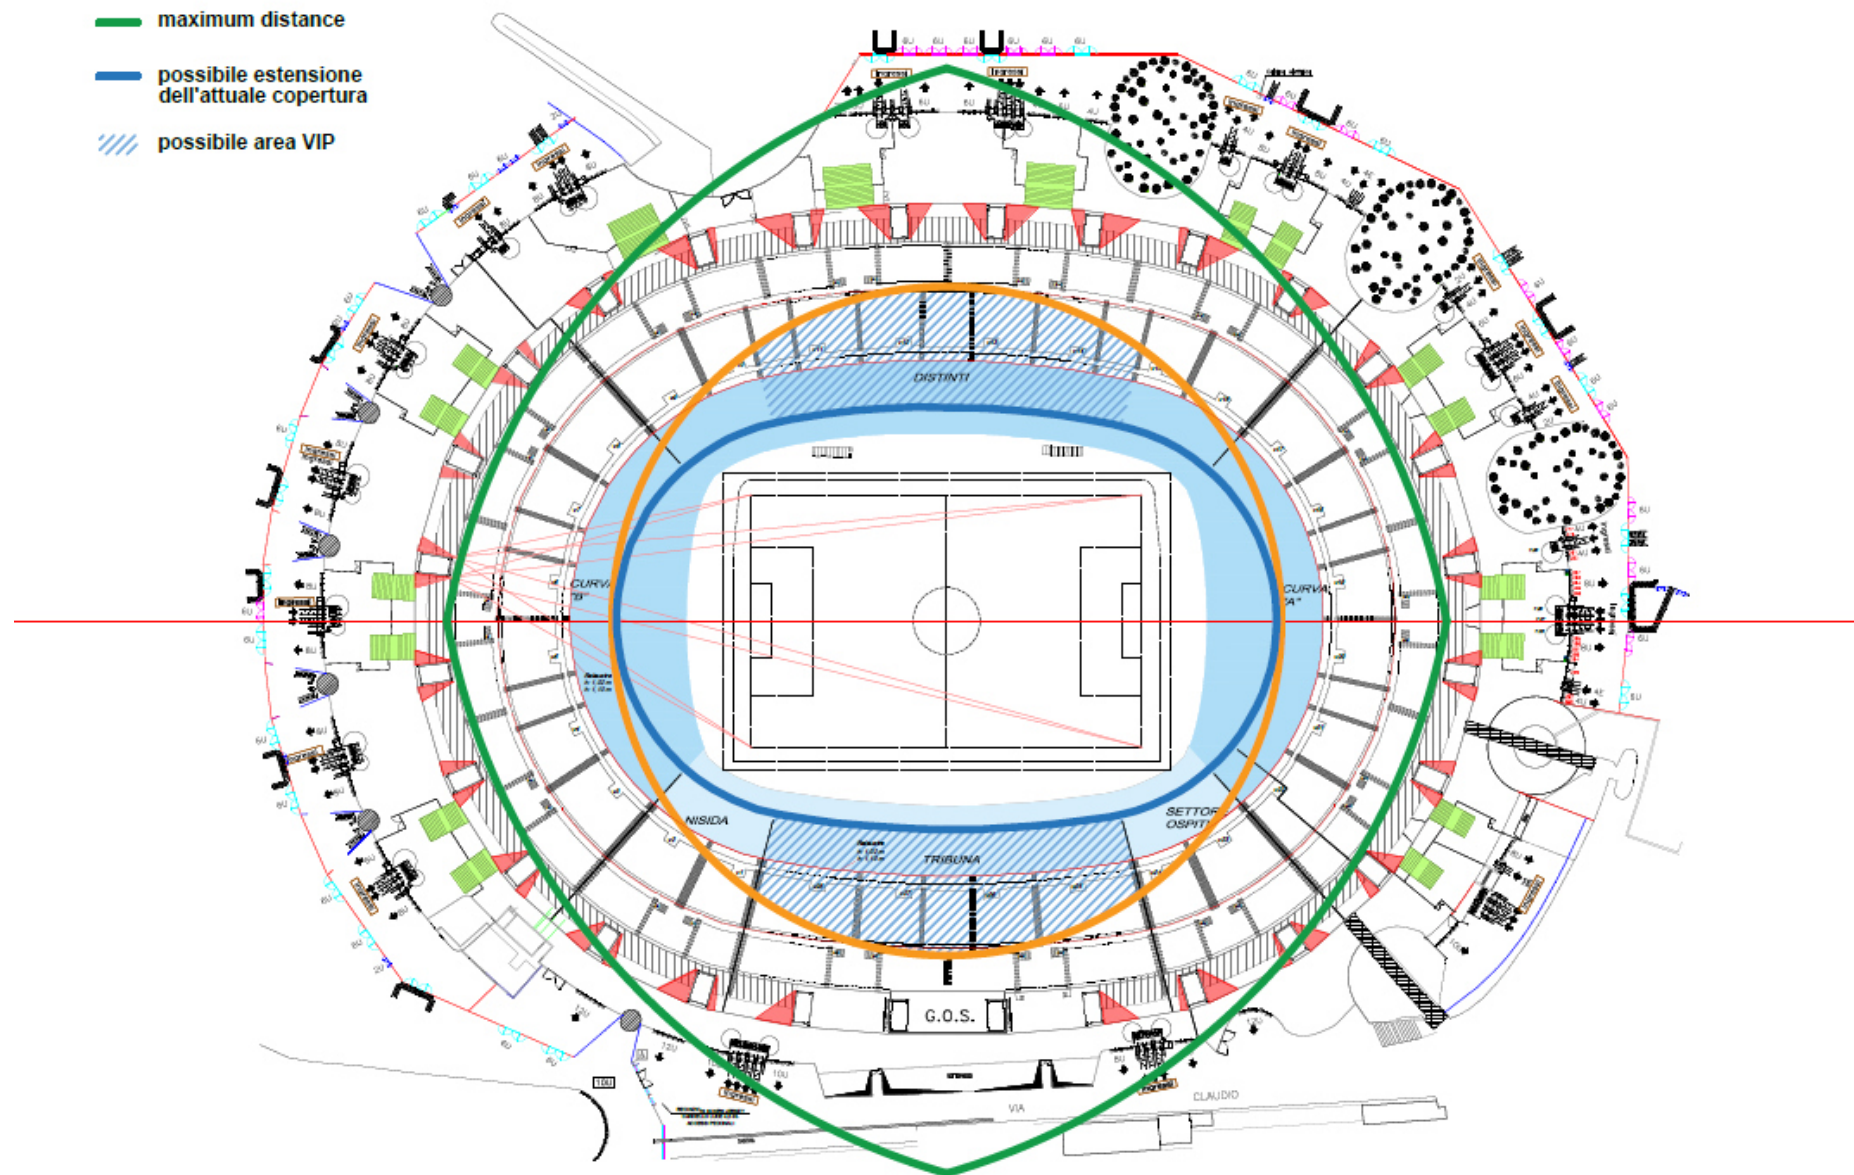

STADIO UEFA_FIGC “ 7 GIORNI SU 7”


- ✓ TRASPORTI PUBBLICI BUONI OGGI, ECCELLENTI NEL 2032 (LINEA 2, LINEA 3, LINEA 6), COLLEGAMENTO CON CENTRO, PERIFERIE, STAZIONE CENTRALE, AEROPORTO DAL 2027
- ✓ AMPI PARCHEGGI NELLE VICINANZE
- ✓ VICINANZA CON ASSE VIARIO IMPORTANTE (TANGENZIALE) CON RAPIDO COLLEGAMENTO AEROPORTO
- ✓ POTENZIALI AREE COMMERCIALI FINO A 30.000 MQ
- ✓ GRANDE APPEALING INTERNAZIONALE COME STADIO DOVE HA GIOCATO DIEGO ARMANDO MARADONA (Maradona experience)
- ✓ OSPEDALE A POCHE CENTINAIA DI m

TAVOLA UEFA: posti e visibilità; possibili aree commerciali (fino a 30.000 mq)

$$c = \frac{D(N+R)}{D+T} - R$$

T = 70 cm (minimo)

N = 24 cm

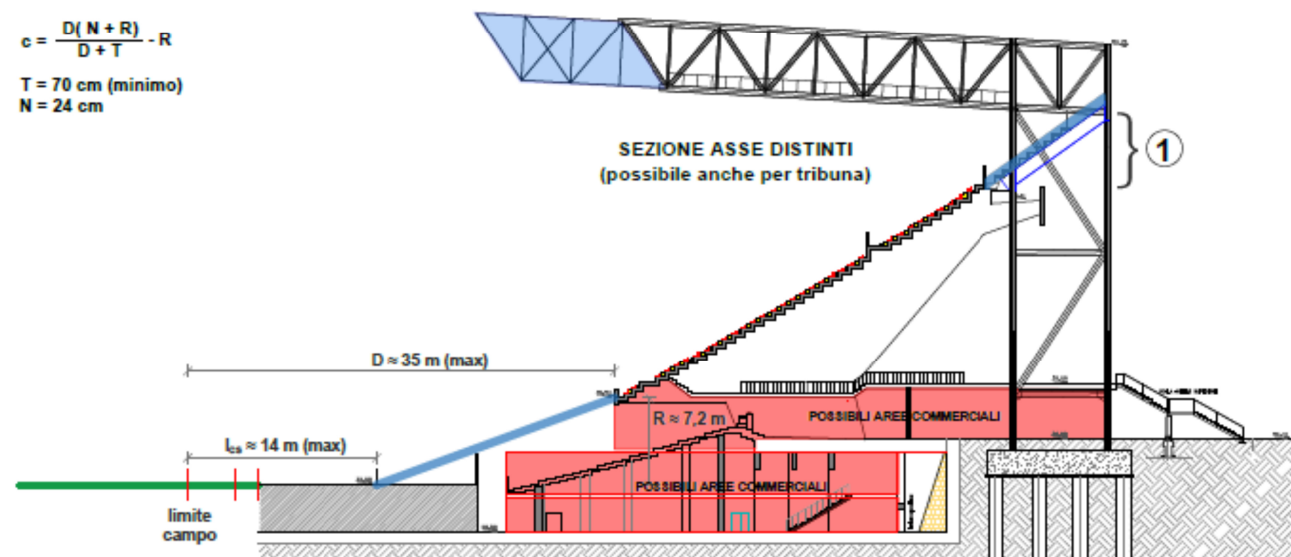

NB: Nelle due sezioni, in corrispondenza del calcio d'angolo, il progetto rispetta le distanze "ideali" dal campo secondo il documento Uefa Euro 2028 or 2032 (pag. 21)



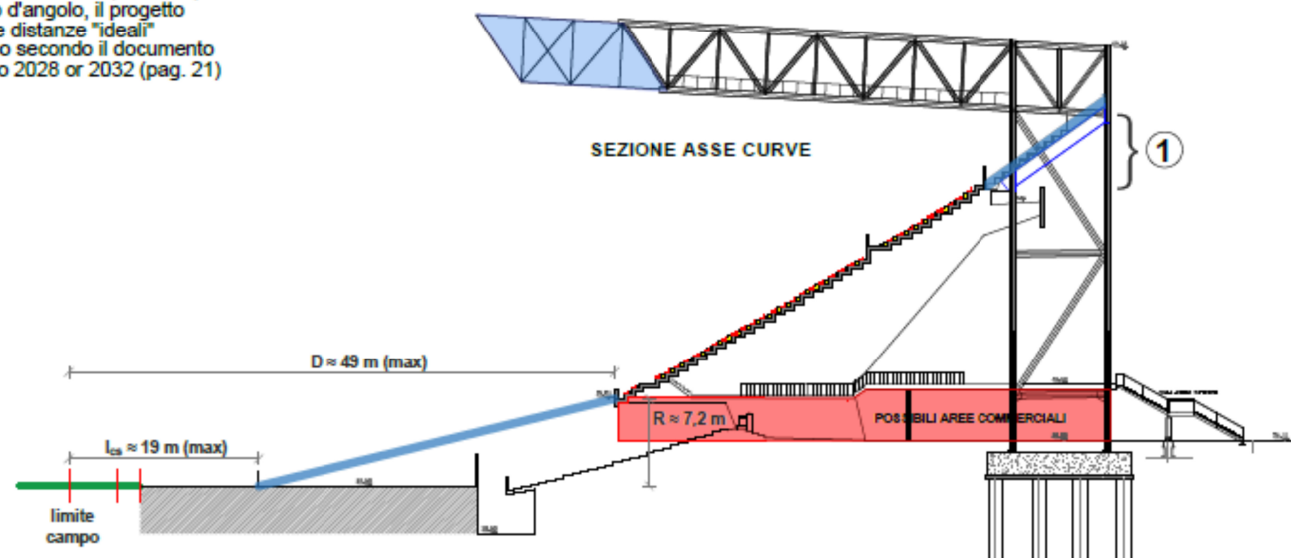


TAVOLA UEFA: spazi e ingressi commerciali

(1) (2) POTENZIALI ACCESSI "COMMERCIALI"

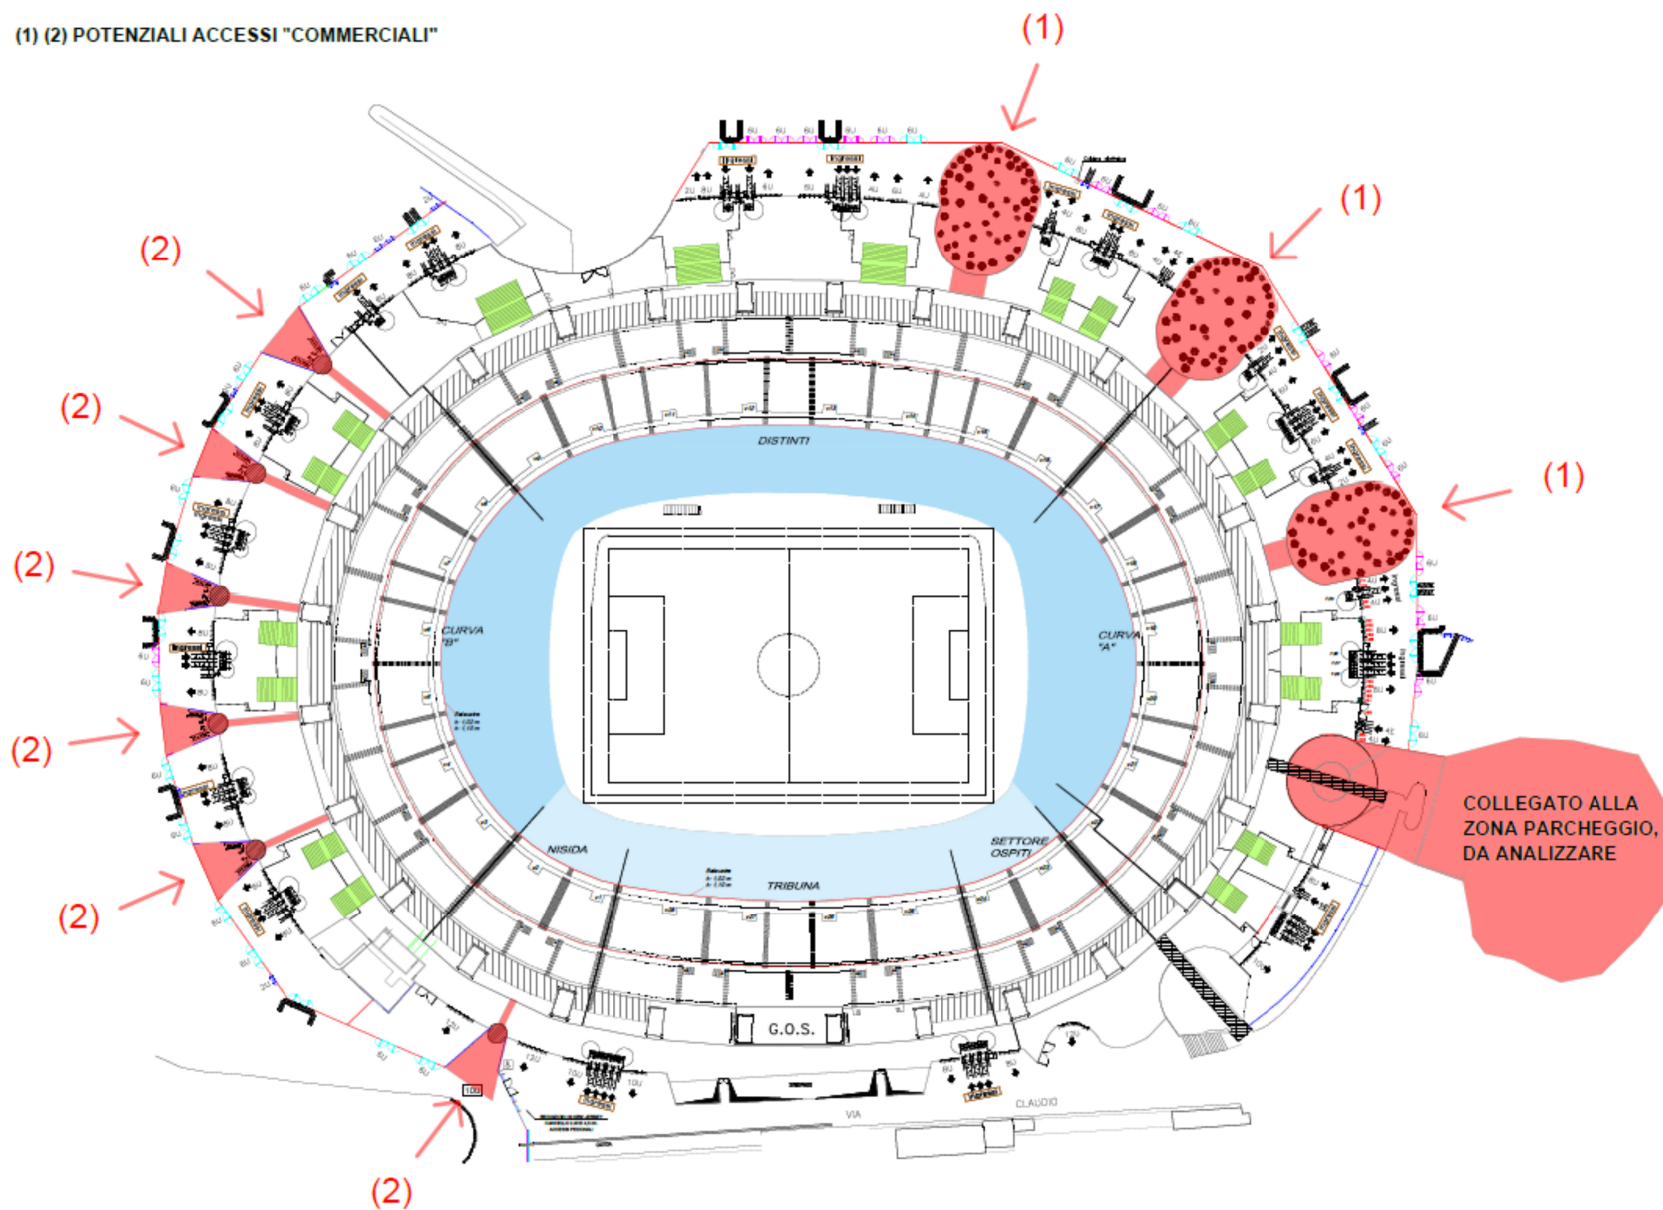

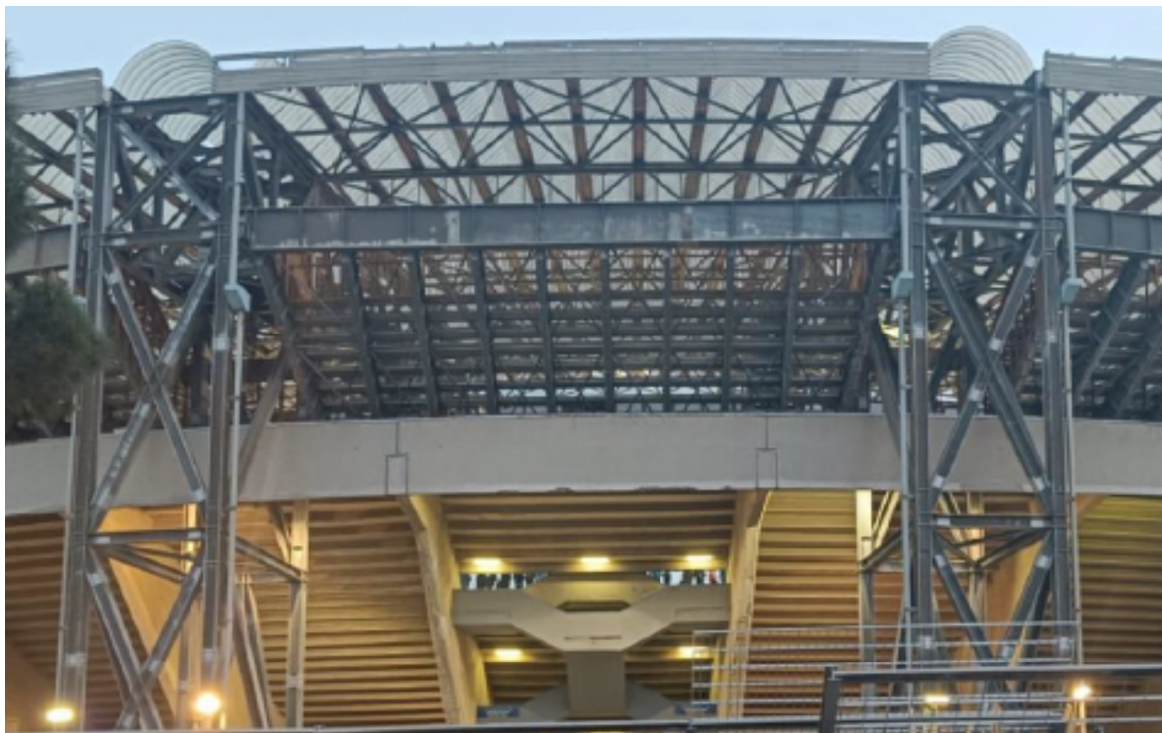

RIORGANIZZAZIONE ESTERNA: “RING OF FAME”

